
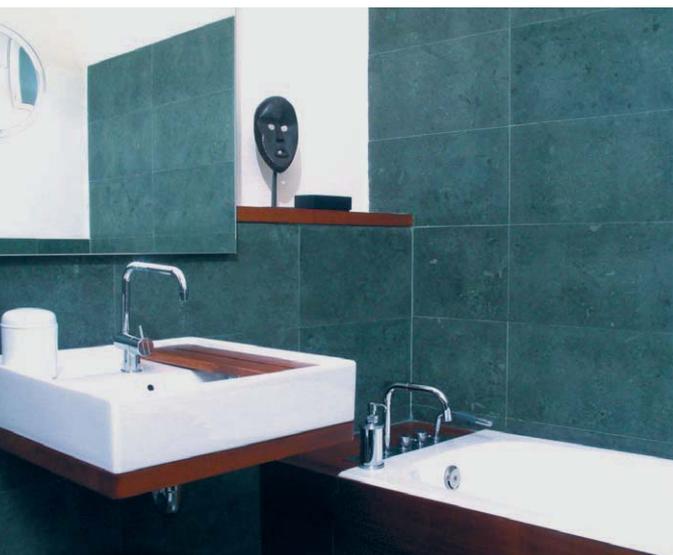




SOLNHOFEN piedra natural. S.L.

CANTERAS FABRICANTE SUMINISTRADOR • HMK MANTENIMIENTO PARA PIEDRAS Y MÁRMOLES

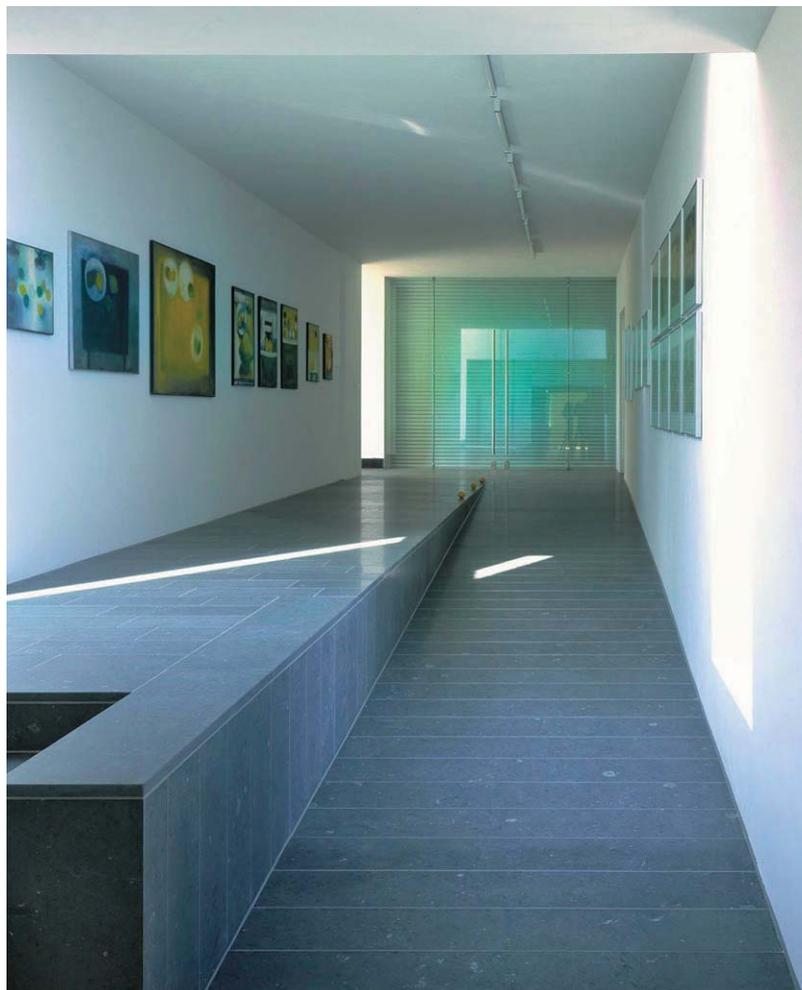

SOLNHOFEN piedra natural. S.L.

CANTERAS FABRICANTE SUMINISTRADOR • HMK MANTENIMIENTO PARA PIEDRAS Y MÁRMOLES

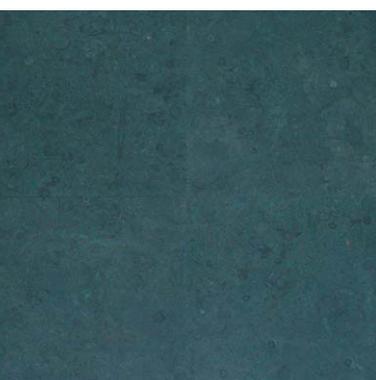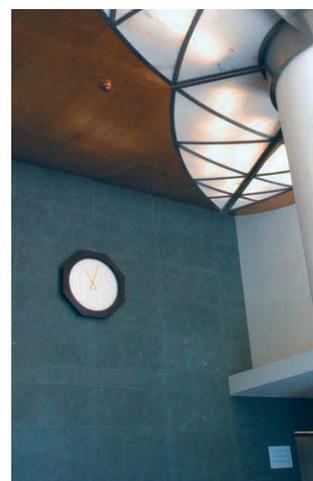

Apomazado



Flameado



Abujardado



Antico

DATOS TÉCNICOS PARA PIEDRA SOLNHOFEN VERDE:

PESO ESPECÍFICO (UNE 22-182-85)

2,53 grs/cm³

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN (UNE 22-185-85)

1387 Kg/cm²

RESISTENCIA A LA FLEXIÓN (UNE 22-186-85)

295 Kg/cm²

RESISTENCIA AL DESGASTE (UNE 22-183-85)

4,56 mm

RESISTENCIA AL IMPACTO (UNE 22-189-85)

60 cm

COEFICIENTE DE ABSORCIÓN (UNE 22-182-85)

2,23%

HELACIDAD

Resistente a heladas